


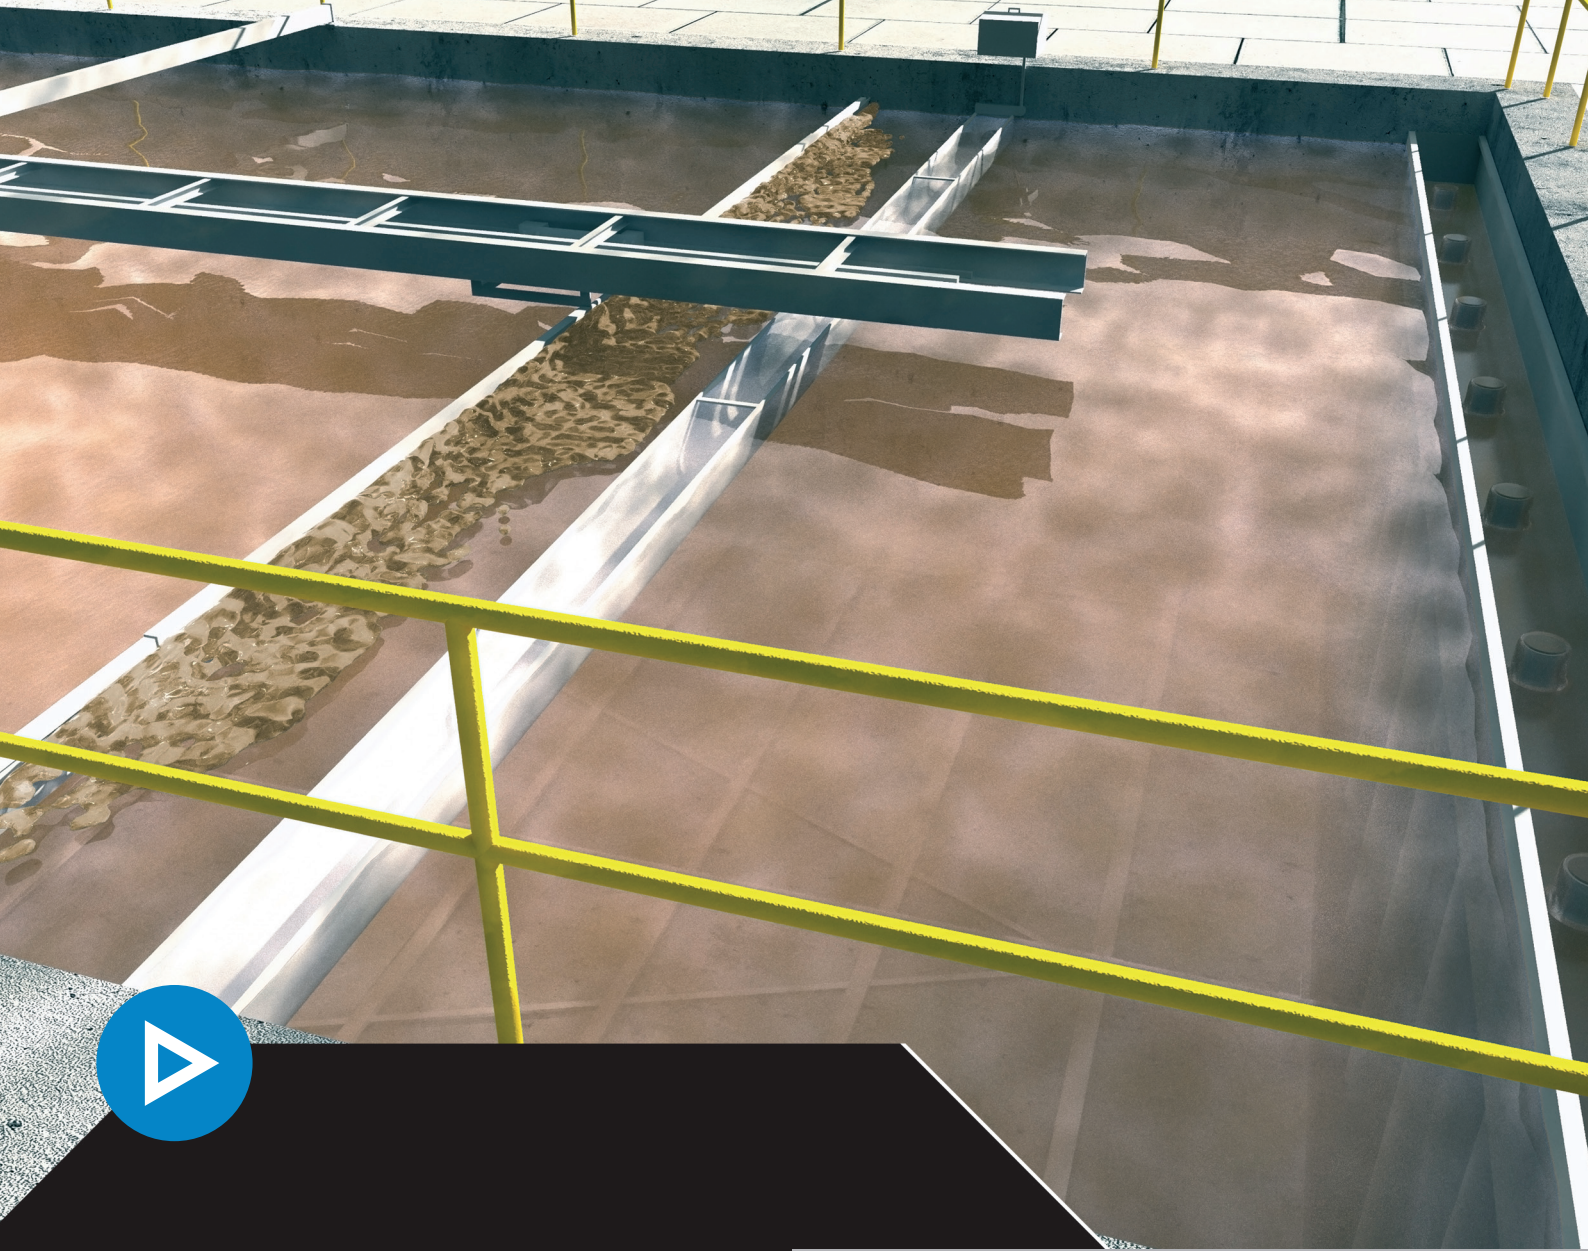

RYNNA UCHYLNA **Z6300**

**Zgarniacz powierzchniowy Z-3900
współdziała z rynną uchylną Z-6300**

Po zbliżeniu się zgrzebła zgarniacza na zadaną odległość od rynny czujnik indukcyjny przekazuje sygnał elektryczny do szafki sterowniczej.

Rynna uchyla się automatycznie zbierając nadpływający osad.



Jej uchył zależy m.in. od poziomu wody w osadniku. Można go ustawić tak, aby zbierać osad z jak najmniejszą domieszką wody. Rozwiązanie firmy Zickert umożliwia obniżenie uwodnienia osadu do minimum przewyższając pod tym względem większość innych urządzeń. Rynna zapadkowa Z-6500 jest odmianą rynny uchylniej. Napęd stanowi w obu przypadkach energooszczędny silnik elektryczny (0,18 kW) lub agregat hydrauliczny.

RYNNA UCHYLNA Z-6300


Urządzenie to posiada uchylnie koryto. Uchył można regulować za pomocą czujnika poziomu. Rynna Z-6300 nadaje się najlepiej do pracy z osadem rzadkim o niskiej zawartości suchej masy. Cechuje ją b. efektywna separacja części pływających, szczególnie w osadnikach o stabilnym poziomie wody. Napęd elektryczny lub hydrauliczny (alternatywnie obsługa ręczna). Montaż jest bardzo prosty i zajmuje zwykle 1 dzień. Rynnę można zamontować przelotowo w kilku równoległych osadnikach. Jest ona produkowana w dwóch wymiarach: o średnicy koryta 200 i 300 mm. Wszystkie elementy rynny są wykonane ze stali nierdzewnej SS 2333.

RYNNA ZAPADKOWA Z-6500

Jest rynną nowej generacji o stałym korycie zbiorczym i ruchomej zapadce. Po jej opuszczeniu frakcja osadu powierzchniowego wpływa do koryta. Rynnę zapadkową Z-6500 cechuje duża wydajność ze względu na kształt dna koryta. Z tego powodu nadaje się ona najlepiej do pracy z osadem o większej zawartości suchej masy. Napęd elektryczny lub hydrauliczny (alternatywnie obsługa ręczna). Montaż bezpośrednio do ściany osadnika. Koryto można dodatkowo wyposażać w pompę wspomagającą. Rynna jest produkowana w dwóch wymiarach: o szerokości 200 i 300 mm. Wszystkie elementy rynny są wykonane ze stali nierdzewnej SS 2333.

RYNNA PÓŁKOWA Z-6900

jest instalowana na stałe do betonowych lub stalowych koryt zbiorczych. Ten typ rynny nadaje się najlepiej do pracy z osadem o dużej zawartości suchej masy. Jest ona stosowana m.in. w osadnikach flotacyjnych. Ze względu na dużą wydajność i łatwość adaptacji do istniejących osadników rynna ta jest często stosowana przy modernizacji istniejących obiektów. Jej wymiary można dopasować do indywidualnych potrzeb. Rynna półkowa jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej SS 2333.

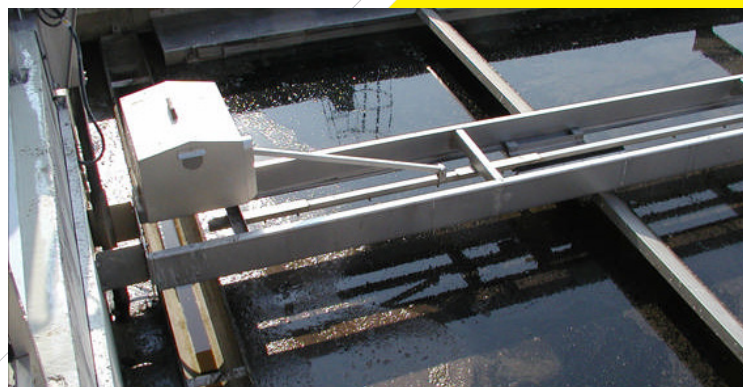

Oddział w Polsce

ul. Jagodowa 15, 41-935 Bytom
Tel.: 601 890 792, Fax: 32 289 62 22
biuro@zickert.pl

Dział Handlowy:

tel. kom.: 508 730 667
tel. kom.: +46 708 572 825
tel.: +46 30 063 615, fax: +46 30 063 315

Dział techniczny:

tel. kom.: +48 601 890 792
tel./fax: 32 289 62 22